
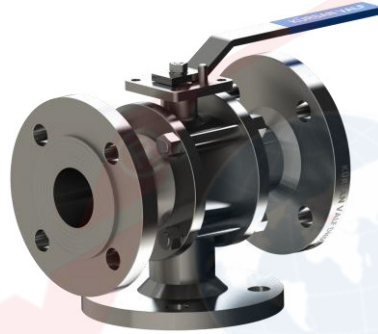


3 YOLLU 'L' TİP FLANŞLI KÜRESEL VANA

3 WAY 'L' TYPE FLANGED BALL VALVE

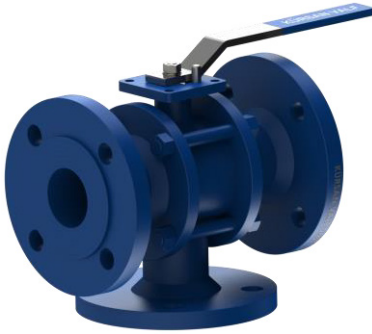

Küresel vana , içinden geçen akışı kontrol etmek için, delikli ve döner bir küre kullanan çeyrek dönüşlü en kaliteli vanalardan biridir. Kürenin deliği akış ile aynı hizada olduğunda ve vana kolu tarafından 90 derece döndürüldüğünde kapalıdır. Kol, açıkken akışla hizalanacak şekilde düzdür, kapatıldığında, valfin durumunun görsel olarak doğrulanmasını sağlamak için dik konumdadır.



Küresel vanalar uzun ömürlüdürler, yıllarca kullanıldıktan sonra bile birçok döngüden sonra iyi performans gösterir ve güvenilirlerdir. Bu nitelikler, küresel vanalara sıklıkla tercih edilme özelliği verir, kapatma ve kontrol uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

The ball valve is one of the top quality quarter turn valves that uses a perforated and rotating ball to control the guards running through it. It closes when the orifice of the sphere is flush with the fluid and is rotated 90 degrees by the valve handle. The lever is flat when open to align with the fluid, when closed it is in an upright position to visually verify valve load.

Ball valves have a long life, perform well and are reliable after many cycles even after the housing is used. These qualities make ball valves the preferred feature, making them an excellent choice for shutoff and control applications.

MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ / MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION

Küre ve Hareket Mili Malzemesi / Ball and The Drive Shaft Material	Paslanmaz Çelik AISI304/316 / Stainless Steel AISI304/316
Gövde Malzemesi / Body Material	Paslanmaz Çelik AISI304/316 veya Karbon Çelik 1040/St 37.2 Stainless Steel AISI304/316 or Carbon C 1040/St 37.2
Kol Malzemesi / Handle Material	Paslanmaz Çelik CF8/CF8M veya Karbon Çelik Stainless Steel CF8/CF8M or Carbon Steel
Sızdırmazlık Elemanları / Sealing Components	Politetrafloretilen (P.T.F.E)
Çalışma Basıncı / Working Pressure	PN 16 Kg/cm ²
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30°C / +200°C
Bağlantılar / Connections	EN 1092-1
Aktüatör Bağlantı Normu / Actuator Connection Norm	ISO5211

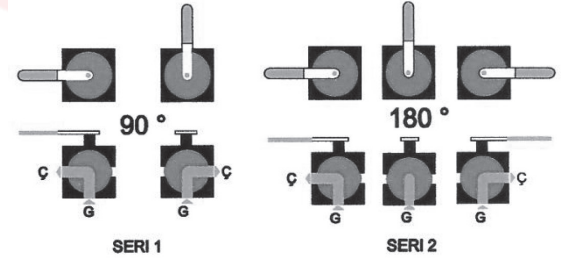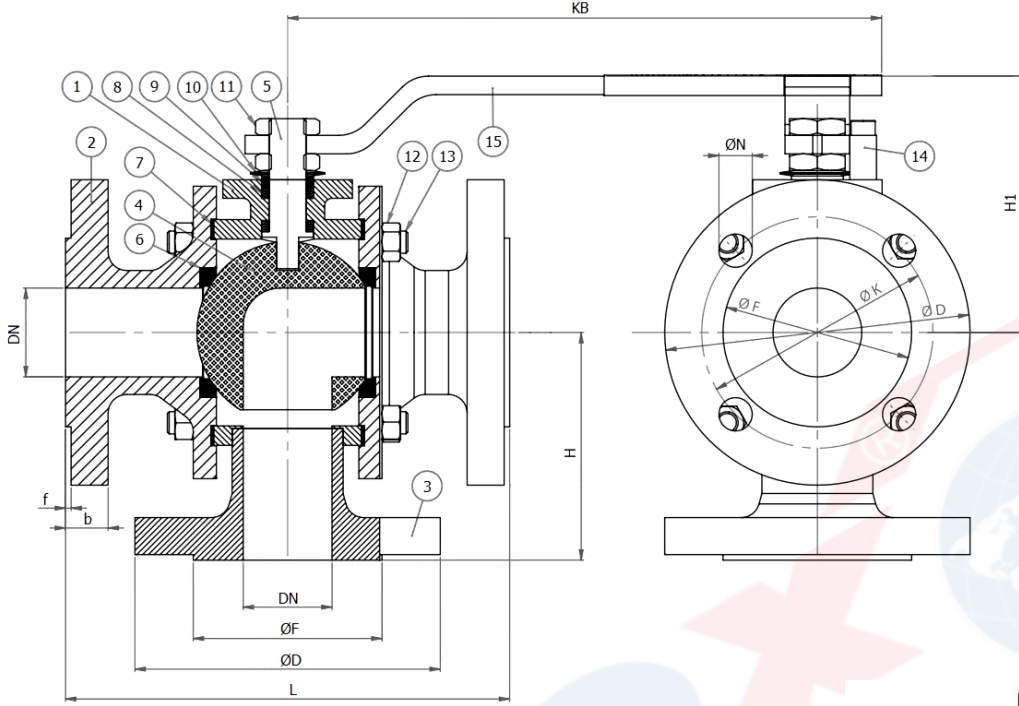

ÖLÇÜ SIZE		BOYUT VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES									
		TAM GEÇİŞLİ - PN16 FULL BORE - PN16									
DN	INCH	L	KB	H	H1	ØD	ØK	f	b	ØN	ØF
15	1/2"	130	150	65	85	95	65	2	14	14x4	45
20	3/4"	150	180	75	85	105	75	2	16	14x4	58
25	1"	160	230	80	85	115	85	2	16	14x4	68
32	1 1/4"	180	275	90	90	140	100	2	16	18x4	78
40	1 1/2"	200	275	100	90	150	110	3	16	18x4	88
50	2"	230	320	115	130	165	125	3	18	18x4	102
65	2 1/2"	290	380	145	140	185	145	3	18	18x4	122
80	3"	310	450	155	180	200	160	3	20	18x8	138
100	4"	350	450	175	200	220	180	3	20	18x8	158
125	5"	400	650	200	230	250	210	3	22	18x8	188
150	6"	450	900	225	270	285	240	3	22	22x8	212
200	8"	550	1100	275	285	340	295	3	24	22x12	268
250	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-