
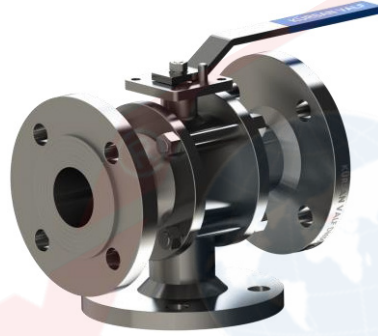


3 YOLLU 'T' TİP FLANŞLI KÜRESEL VANA

3 WAY 'T' TYPE FLANGED BALL VALVE

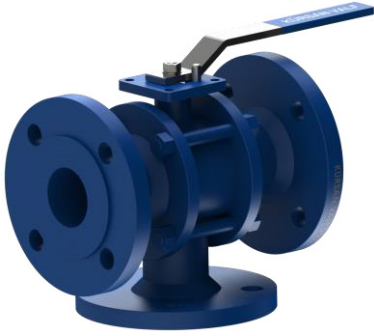

Küresel vana , içinden geçen akışı kontrol etmek için, delikli ve döner bir küre kullanan çeyrek dönüşlü en kaliteli vanalardan biridir. Kürenin deliği akış ile aynı hizada olduğunda ve vana kolu tarafından 90 derece döndürüldüğünde kapalıdır. Kol, açıkken akışla hizalanacak şekilde düzdür, kapatıldığında, valfin durumunun görsel olarak doğrulanmasını sağlamak için dik konumdadır.


Küresel vanalar uzun ömürlüdürler, yıllarca kullanıldıktan sonra bile birçok döngüden sonra iyi performans gösterir ve güvenilirlerdir. Bu nitelikler, küresel vanalara sıklıkla tercih edilme özelliği verir, kapatma ve kontrol uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

The ball valve is one of the top quality quarter turn valves that uses a perforated and rotating ball to control the guards running through it. It closes when the orifice of the sphere is flush with the fluid and is rotated 90 degrees by the valve handle. The lever is flat when open to align with the fluid, when closed it is in an upright position to visually verify valve load.

Ball valves have a long life, perform well and are reliable after many cycles even after the housing is used. These qualities make ball valves the preferred feature, making them an excellent choice for shutoff and control applications.

MALZEME VE BASINÇ BİLGİLERİ / MATERIALS AND PRESSURE INFORMATION

Küre ve Hareket Mili Malzemesi / Ball and The Drive Shaft Material	Paslanmaz Çelik AISI304/316 / Stainless Steel AISI304/316
Gövde Malzemesi / Body Material	Paslanmaz Çelik AISI304/316 veya Karbon Çelik 1040/St 37.2 Stainless Steel AISI304/316 or Carbon C 1040/St 37.2
Kol Malzemesi / Handle Material	Paslanmaz Çelik CF8/CF8M veya Karbon Çelik Stainless Steel CF8/CF8M or Carbon Steel
Sızdırmazlık Elemanları / Sealing Components	Politetrafloretilen (P.T.F.E)
Çalışma Basıncı / Working Pressure	PN 16 Kg/cm ²
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30°C / +200°C
Bağlantılar / Connections	EN 1092-1
Aktüatör Bağlantı Normu / Actuator Connection Norm	ISO5211

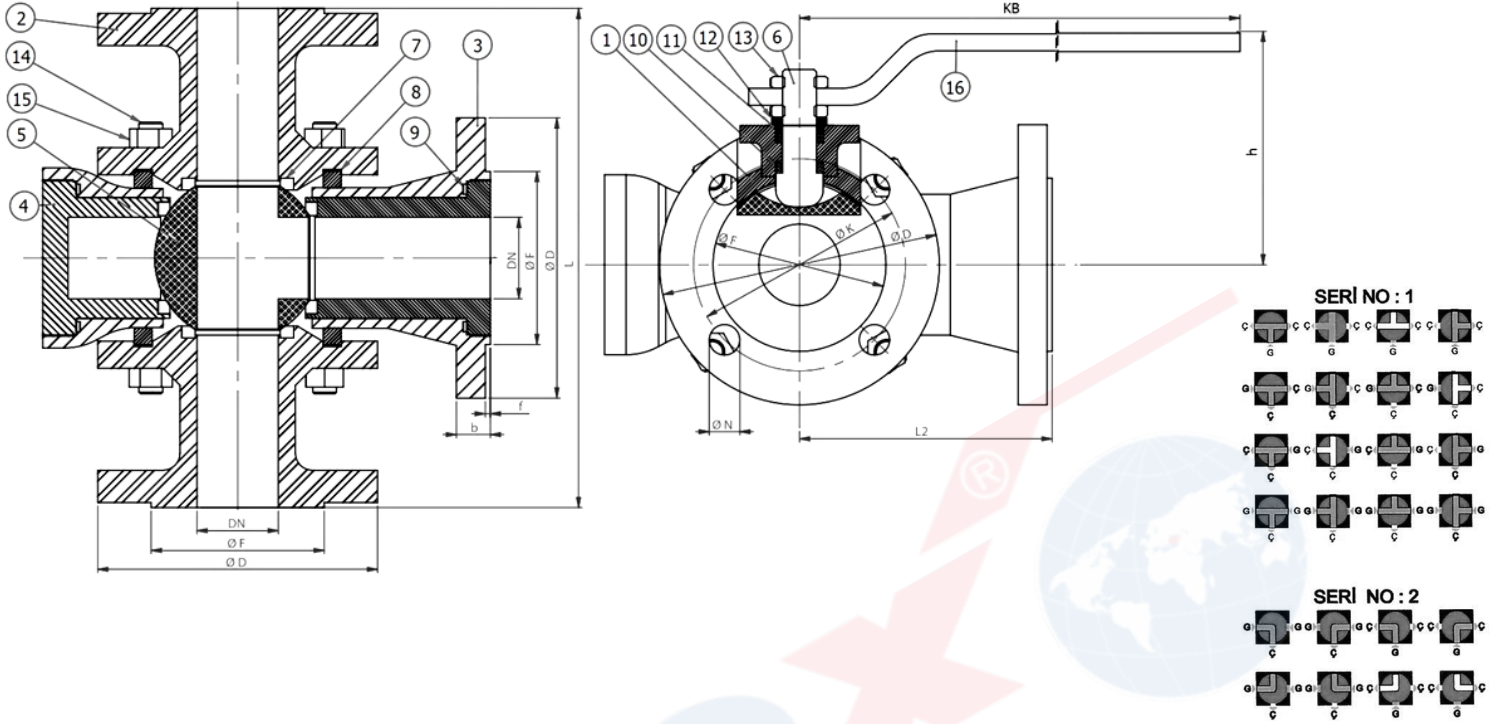

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça İsmi / Part Name	Malzeme / Material	No	Parça İsmi / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	Karbon Çelik - AISI304/316	9	3. Yol Contası / 3. Way Seal	Politetrafloretillen (P.T.F.E)
2	Kapak / Cover	Karbon Çelik - AISI304/316	10	Boğaz Contası / Neck Seal	Politetrafloretillen (P.T.F.E)
3	3. Yol / 3. Way	Karbon Çelik - AISI304/316	11	Baskı Ringi / Pressure Ring	St 42
4	3. Yol / 3. Way	Karbon Çelik - AISI304/316	12	Boğaz Somunu / Neck Nut	AISI304 - AISI316
5	Küre / Ball	AISI420 - AISI304 - AISI316	13	Somun / Nut	8.8
6	Hareket Mili / Spindle	AISI420 - AISI304 - AISI316	14	Cıvata / Bolt	8.8
7	Küre Contası / Ball Seal	Politetrafloretillen (P.T.F.E)	15	Somun / Nut	8.8
8	Gövde Contası / Body Seal	Politetrafloretillen (P.T.F.E)	16	Kol / Handle	St 37

ÖLÇÜ SIZE		BOYUT VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES										
		TAM GEÇİŞLİ - PN16 FULL BORE - PN16										
DN	INCH	L	L2	KB	h	ØD	ØDN	ØK	f	b	ØN	ØF
15	1/2"	130	70	150	65	95	15	65	2	14	14x4	45
20	3/4"	150	80	180	75	105	20	75	2	16	14x4	58
25	1"	160	85	230	80	115	25	85	2	16	14x4	68
32	1 1/4"	180	95	275	90	140	32	100	2	16	18x4	78
40	1 1/2"	200	105	275	100	150	40	110	3	16	18x4	88
50	2"	230	120	320	115	165	50	125	3	18	18x4	102
65	2 1/2"	290	150	380	145	185	65	145	3	18	18x4	122
80	3"	310	160	450	155	200	80	160	3	20	18x8	138
100	4"	350	180	450	175	220	100	180	3	20	18x8	158
125	5"	400	200	650	200	250	125	210	3	22	18x8	188
150	6"	450	225	900	225	285	150	240	3	22	22x8	212
200	8"	550	275	1100	275	340	200	295	3	24	22x12	268