


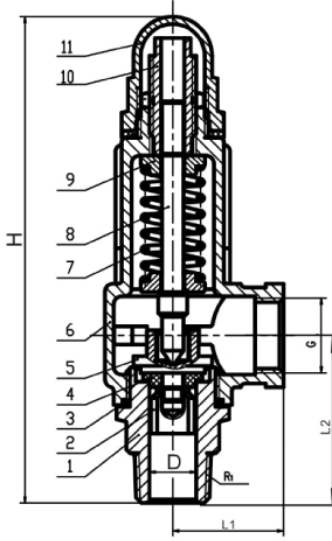

Uygulama

Basıncılı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı sıvılar için emniyet vanası. Buhar için uygundur.

- **Çalışma Basıncı (Giriş):** Maksimum 40 Bar
- **Maksimum Sıcaklık:** 190°C
- **Montaj Pozisyonu:** Herhangi bir durum (Tercihen dikey).

Dizayn

- Dişi & Erkek dişli bağlantı (ISO 228)
- Oransal kalkışlı
- İç parçaları değiştirilebilir

Application

Safety valve for compressed air, nitrogen and other non-combustible gases, water and neutral viscous fluids. Suitable for steam.

- **Working Pressure (Inlet):** Max. 40 Bars
- **Max. Temperature:** 190°C
- **Assembly Position:** Any position (Preferably vertical)

Design

- Female & Male screw threaded acc. (ISO 228)
- Normal lift
- Inlet parts are replaceable

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Adı Part Name	Materyal Material	No	Parça Adı Part Name	Materyal Material
1	Vana Siti / Valve Seat	CW617N	7	Yay / Spring	SS 304
2	Conta Somunu / Buffer	CW617N	8	Mil / Spindle	CW617N
3	Gövde Contası / Gasket Ring	PTFE	9	Yay Siti / Spring Seat	CW617N
4	Sızdırmazlık Contası / Gasket	VITON	10	Ayar Somunu / Adjust Screw	CW617N
5	Klape / Disc	CW617N	11	Kapak / Cap	CW617N
6	Gövde / Body	BRONZE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	51	59	67
L2	48	52	64	74	81	97
H	137	145	176	198	225	255
KG	0,48	0,61	1,04	1,74	2,35	3,68