


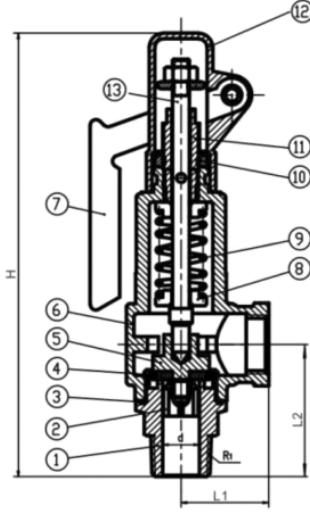

Uygulama

Basıncılı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı sıvılar için emniyet vanası. Buhar için uygundur.

- Çalışma Basıncı (Giriş): Maksimum 40 Bar
- Maksimum Sıcaklık: 200°C
- Montaj Pozisyonu: Herhangi bir durum (Tercihen dikey).

Dizayn

- Dişi & Erkek dişli bağlantı (ISO 228)
- Oransal kalkışlı
- İç parçaları değiştirilebilir

Application

Safety valve for compressed air, nitrogen and other non-combustible gases, water and neutral viscous fluids. Suitable for steam.

- Working Pressure (Inlet): Max. 40 Bars
- Max. Temperature: 200°C
- Assembly Position: Any position (Preferably vertical)

Design

- Female & Male screw threaded acc. (ISO 228)
- Normal lift
- Inlet parts are replaceable

PARÇA LİSTESİ / PART LIST					
No	Parça Adı Part Name	Materyal Material	No	Parça Adı Part Name	Materyal Material
1	Vana Siti / Valve Seat	CW617N	8	Yay Siti / Spring Seat	CW617N
2	Conta Somunu / Buffer	CW617N	9	Yay / Spring	SS 304
3	Gövde Contası / Gasket Ring	PTFE	10	Kapak Cıvatası / Cap Bolt	CW617N
4	Sızdırmazlık Contası / Gasket	VITON	11	Ayar Somunu / Adjust Screw	CW617N
5	Klape / Disc	CW617N	12	Kapak / Cap	CW617N
6	Gövde / Body	BRONZE	13	Mil / Spindle	CW617N
7	Kol / Lever	SS 304			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS						
DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	51	59	67
L2	48	55	65	75	86	100
H	160	169	200	217	243	283
KG	0,48	0,61	1,04	1,74	2,35	3,68