



Pislik tutucular, boru hatlarındaki yabancı maddeleri filtreleyen tesisat ekipmanlarıdır. Çok geniş bir kullanım sahasına sahip olan pislik tutucular sistemin sağlığı ve güvenliği için vazgeçilmezdir. Sistemdeki pompa, su sayacı, kontrol vanası gibi birçok ekipmanın sağlıklı ve uzun ömürlü çalışabilmesi bu ekipmanlar kullanılır. Sökmeden kolayca temizlenebilen bu mekanik ekipmanların bakımı da oldukça kolaydır.

Strainers are plumbing equipment that filters impurities in pipelines. Strainers, which have a very wide usage area, are indispensable for the health and safety of the system. These equipments are used so that many equipment in the system, such as pump, water meter, control valve, can work healthily and for a long time. These mechanical equipments, which can be easily cleaned without disassembly, are also very easy to maintain.

Uygulama Alanları



- Su
- Sıcak Su
- Kızgın Su
- Basıncılı Hava
- Yanıcı Olmayan Gazlar
- Endüstriyel Uygulamalar

Applications Areas

- Water
- Hot Water
- Boiling Water
- Compressed Air
- Non-Flammable Gases
- Industrial Applications

FLANŞLI PİSLİK TUTUCU

FLANGED STRAINER

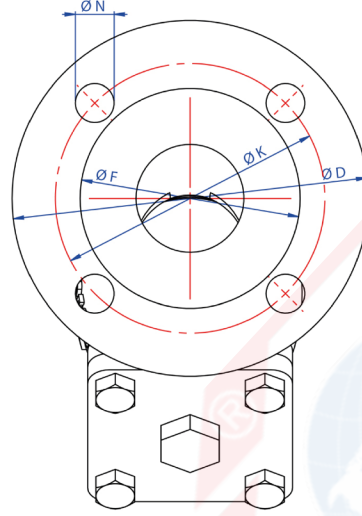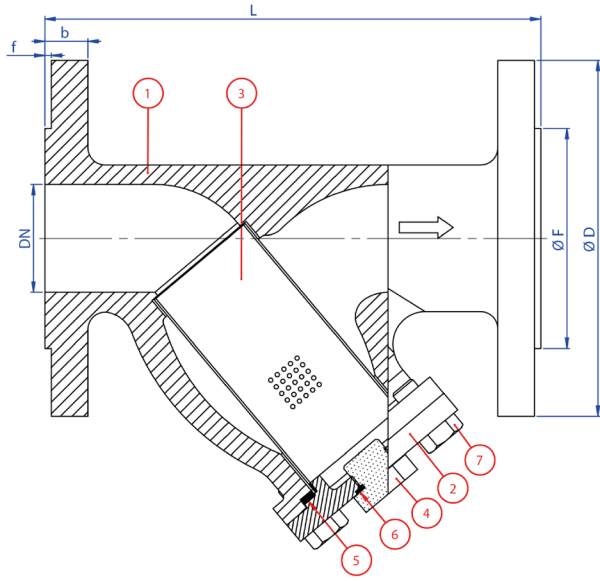

PN16	mesh	kalınlık
DN15	24	0.35
DN20	24	0.35
DN25	24	0.35
DN32	18	0.40
DN40	18	0.40
DN50	18	0.50
DN65	10	0.75
DN80	10	0.75
DN100	10	0.75
DN125	12	0.80
DN150	12	0.80
DN200	6	1
DN250	12	0.60 (1,2 delikli saç içinde)
DN300	12	0.60 (1,2 delikli saç içinde)
DN350	12	0.60 (1,2 delikli saç içinde)
DN400	12	0.60 (1,2 delikli saç içinde)

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme Adı / Material Name
1	Gövde / Body	GG 25
2	Kapak / Cover	GG 25
3	Filtre / Filter	AISI 304
4	Tapa / Tap	St 37
5	Gövde Conta / Body Seal	Grafit
6	Tapa Conta / Tap Seal	CU
7	Civata / Bolt	5.6.

Dizayn / Design	
Flanş Bağlantıları Flanged Dimensions	EN 1092-2
Alından Alına Boyutlar End to End	EN 558-1
Testler Tests	EN 12266-1

PN16		BOYUT VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ / DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES							
		L	f	D	b	K	Hole Unit	N	F
DN15	1/2"	130	2	95	14	65	4	14	46
DN20	3/4"	150	2	105	16	75	4	14	56
DN25	1"	160	2	115	16	85	4	14	65
DN32	1 1/4"	180	2	140	18	100	4	19	76
DN40	1 1/2"	200	3	150	18	110	4	19	84
DN50	2"	230	3	165	20	125	4	19	99
DN65	2 1/2"	290	3	185	20	145	4	19	118
DN80	3"	310	3	200	22	160	8	19	132
DN100	4"	350	3	220	24	180	8	19	156
DN125	5"	400	3	250	26	210	8	19	184
DN150	6"	480	3	285	26	240	8	23	211
DN200	8"	600	3	340	30	295	12	23	266
DN250	10"	730	3	405	32	355	12	28	319
DN300	12"	830	3	460	32	410	12	28	370