



#### UYGULAMA

Basıncılı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı olmayan sıvılar için emniyet vanası. Buhar için uygundur.

**Çalışma Basıncı (Giriş): 0,1 - 130 bar**

**Maksimum Sıcaklık: 200 °C**

**Montaj Pozisyonu: Herhangi bir durum (Tercihen Dikey)**

#### APPLICATION

*Safety valve for compressed air, nitrogen and other non-combustible gases, water and neutral non-viscous fluids. Suitable for steam.*

**Working Pressure (Inlet): 0,1 - 130 bars**

**Maximum Temperature: 200 °C**

**Assembly Position: Any (Preferably Vertical)**

#### DİZAYN

Dişi & Erkek dişli bağlantı (ISO 228)

Tam Kalkışlı


İç parçaları değiştirilebilir.

#### DESIGN

*Female & Male screw threaded acc. ISO 228*

*Full Lift*

*Inlet parts are replaceable*

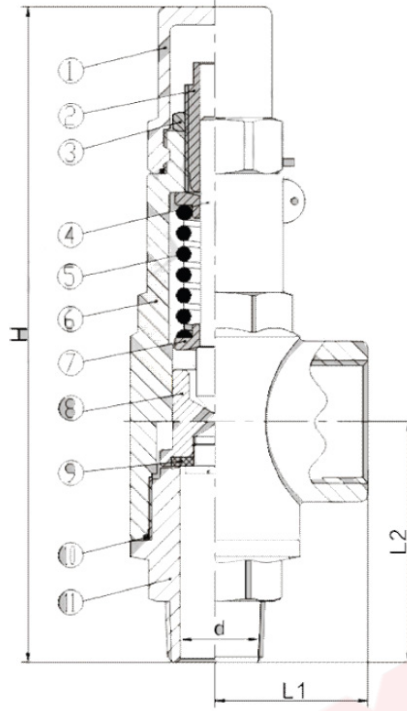

### Parça Listesi / Part List

| No | Parça İsmi / Part Name        | Malzeme / Material |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1  | Kapak / Cap                   | SS316              |
| 2  | Ayar Somunu / Adjust Screw    | SS304              |
| 3  | Kontra Somun / Lock Nut       | SS304              |
| 4  | Mil / Spindle                 | SS316              |
| 5  | Yay / Spring                  | SS304              |
| 6  | Gövde / Body                  | SS316              |
| 7  | Yay Siti / Spring Seat        | SS304              |
| 8  | Klape / Disc                  | SS304              |
| 9  | Sızdırmazlık Contası / Gasket | RPTFE              |
| 10 | Conta Pulu / Gasket Ring      | PTFE               |
| 11 | Vana Siti / Valve Seat        | SS316              |

### Ölçüler / Dimensions

| DN | 15x25     | 20x25     | 25x25   | 32x50       | 40x50       | 50x50   |
|----|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|
| G  | 1/2" x 1" | 3/4" x 1" | 1" x 1" | 1 1/4" x 2" | 1 1/2" x 2" | 2" x 2" |
| L1 | 41,5      | 41,5      | 41,5    | 68          | 68          | 68      |
| L2 | 65        | 66        | 71      | 96          | 96          | 102     |
| H  | 175       | 176       | 180     | 293         | 293         | 299     |
| KG | 0,48      | 0,61      | 1,04    | 1,74        | 2,35        | 3,68    |